


# KLIX - 152

## Ausschreibungstext:

Deckenradiatoren für radiale Wärmestrahlung auf alle Umschließungsflächen mit geringer Intensität auf Personen. Optimale Voraussetzungen für eine gute Behaglichkeit. Strangpressprofile aus korrosionsfestem Aluminium bis 12 m Baulänge. Für WW-Heizungen bis 110°C und Kühlbetrieb. Bis 5 bar Betriebsdruck.

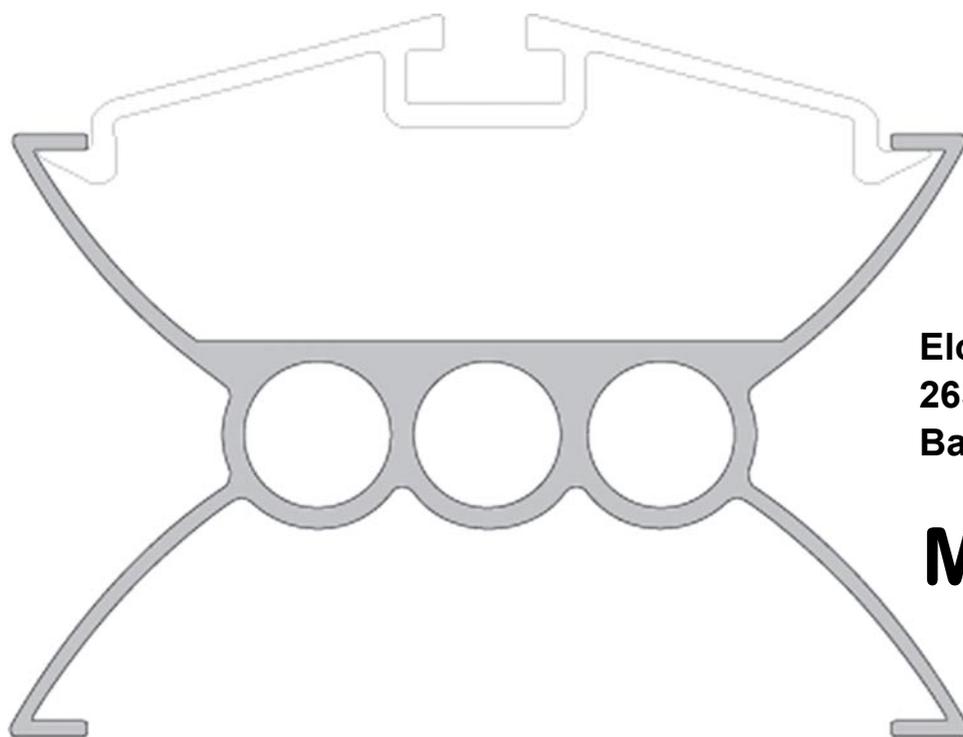

**Eloxiert**  
**265 W / m 3,9 kg / m**  
**Ballsicherung 1,250 kg**

**M 1 : 1**

## Anschlussart gleichseitig 2 x ½ "

Geeignet ab 2,5 bis 10 m Raumhöhe. Für Sport- und Produktionshallen, Werkstätten und Autohäuser, Lager, Verkaufsräume und Büros

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
| Prüfbericht Heizleistung 80 / 70 / 20 °C | DC 203 D16.1834     | HLK Stuttgart |
| Prüfber. Ballwurfsicherheit              | 55150/903712-2/Sc/C | MPA Stuttgart |
| Prüfbericht Kühlleistung                 |                     |               |