


# KLIX - 15

## Ausschreibungstext:

Deckenradiatoren für radiale Wärmestrahlung auf alle Umschließungsflächen mit geringer Intensität auf Personen. Optimale Voraussetzungen für eine gute Behaglichkeit. Strangpressprofile aus korrosionsfestem Aluminium bis 12 m Baulänge. Für WW-Heizungen bis 110°C und Kühlbetrieb. Bis 5 bar Betriebsdruck.

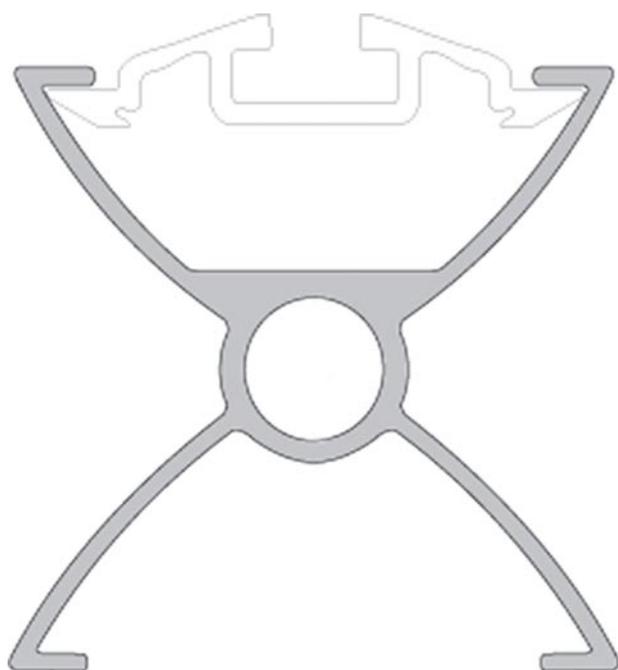

**Eloxiert**

**213 W / m 2,3 kg / m**

**Ballsicherung 1,070 kg**

**M 1 : 1**

## Anschlussart wechselseitig 1/2 "

Geeignet ab 2,5 bis 10 m Raumhöhe. Für Sport- und Produktionshallen, Werkstätten und Autohäuser, Lager, Verkaufsräume und Büros

Prüfbericht Heizleistung 80 / 70 / 20 °C	DC 01 D16.1653	HLK Stuttgart
Prüfber. Ballwurfsicherheit	55150/903712-2/Sc/C	MPA Stuttgart
Prüfbericht Kühlleistung		